



Smart, Special, Super Bright, Create Unlimited Future...



AIPHALITE

LED LIGHTING PRODUCTS FACTORY

LED照明器具工場 | AIPHALITE 製品カタログ
PRODUCTS CATALOG


Smart System
スマートシステム

Special Design
特殊な設計

Super Bright
ハイ輝度



ALPHALITE
徳旭電子

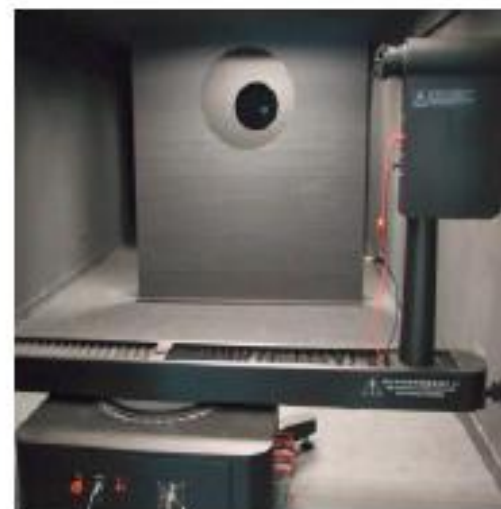

High Quality
高品質

High Efficiency
高効率

High Perf.
高性能

About ALPHALITE

Shenzhen M and S Electronic Co.,Ltd

The headquarters is in Shenzhen, which was Established in 2000.

We are a professional LED lighting manufacturer, integrate developing, production, marketing, service, Such as indoor LED tube, bulb, down-light, spot light, panel light, ceiling light and outdoor high bay light, PAR38, PAR56, street light, flood light. We help many customers of us for LED lighting project. Now we get the help of some famous Company such as NICHIA CREE, Sumsang and Nation High Tech develop associate and developing more energy saving and high efficiency and eco-friendly LED lighting together. Our products are approved by CCC, CE, RoHS, PSE, TUV and use ISO9001 and 2008 quality system to manage our company, also make our effort to comply with everyday 7S management standard. We persist in innovations and focus on High quality LED Lighting solution for our customers.

深セン徳旭電子有限公司

2000年に設立して 総本部は中国深セン市にあります LED蛍光灯、電球、スポットライト シーリングライト、ダウンライト、パネルライト、高天井ランプ、街灯、投光器など、に関する製品の開発、生産、マーケティング、サービスを統合的に手がける、環境にやさしいLED専門企業です お客様に対して 非常に多くのLED照明プロジェクトのサポートをしてまいりました。現在、よりエネルギー効率の高い、環境にやさしい光エレクトロニクス技術をいくつかの世界的有名な会社、たとえば日本の日亜化学、アメリカのクリーとともに国家高度技術開発機構の応援を受け共同で開発しております 弊社は3C(中国CCC強制認証)CE,RoHS,PSE,TUVを取得しています 厳格にISO9001:2008品質認定システムを運用し、日常的に7S管理標準の実践と 応用に努めています

Products Index

Bulb 電球	01-02
Filament bulb フィラメントライト	03-04
Spot Light スポットライト	05
Panel Light パネルライト	06
Tube 蛍光灯	07-08
Down Light ダウンライト	09-10
Ceiling Light シーリングライト	11-12
PAR Light パーライト	13
High Bay Light 高天井lamp	14
Circular tube サークルライト	15
Corn lamps コーンライト	16
Street Light 街灯	17-18
Tri-proof Light 三防ランプ	19
Inverse Fuji tube 逆富士蛍光灯	20



LED bulb/電球

Feature/特徴

- Energy saving 90%
省エネ90%以上
- Beautiful Lighting, CRI>80Ra
綺麗な光で CRI>80Ra
- Beam Angle 330°
配光角度330度



Dimmable Optional
調光選び可



Application/応用範囲

This product widely used for super market, office, hotel, show room, meeting room, hospital, house etc.

本製品はスーパー、オフィス、ホテル、ショールーム、病院、会議室、家などで照明器具として 利用されます

Spec./スペック

Model 品番	AB1N-3W	AB1N-5W	AB1N-7W	AB1N-12W
Input voltage 輸入電圧	AC85-265V 50/60Hz			
Size サイズ	D60*104mm	D60*114mm	D60*124mm	D70*140mm
LED Chip LED素子	NICHIA/SMD3020			
Luminous Flux 明るさ	300-350lm	500-650lm	700-750lm	1200-1250lm
Color Temp. 色温度	2700-6500K			
Beam Angle 配光角度	330degree			
Material 材料	AL6063+PC/Glass			
Base 口金	E27/E26/E17/B22			
Lifespan 寿命	50,000Hrs			



Dimmable & Color
調光調色対応
Changeable

LED bulb/電球

Feature/特徴

- 0-100% smoothly dimmable
0-100% 無段階調光
- 2700K To 6500K adjustable
電球色から昼光色まで2700-6500K
- Beam Angle 330°
配光角度330度



Application/応用範囲

This product widely used for super market, office, hotel, show room, meeting room, hospital, house etc.

本製品はスーパー、オフィス、ホテル、ショールーム、病院、会議室、家などで照明器具として 利用されます

Spec./スペック

Model 品番	ABCD-6W-1N	ABCD-8W-1N
Input voltage 輸入電圧	AC85-265V 50/60Hz	
Size サイズ	D60*114mm	D60*124mm
LED Chip LED素子	NICHIA/SMD3030	
Luminous Flux 明るさ	0-600lm	0-800lm
Color Temp. 色温度	2700-6500K	
Beam Angle 配光角度	330degree	
Material 材料	AL6063+PC/Glass	
Base 口金	E27/E26/E17/B22	
Lifespan 寿命	50,000Hrs	



Filament lamps/フィラメントライト

Feature/特徴

- Energy saving 90%
省エネ90%以上
- 100-150 lm/w Lighting Efficiency
発光効率100-150 lm/w
- 0-100% perfect dimming, traditional shape, easy for use.
0-100% 完璧な調光、伝統的な形状、簡単に使用することができます。




Dimmable Optional
調光選び可



Feature/特徴

- Energy saving 90%
省エネ90%以上
- 100-150 lm/w Lighting Efficiency
発光効率100-150 lm/w
- 0-100% perfect dimming, traditional shape, easy for use.
0-100% 完璧な調光、伝統的な形状、簡単に使用することができます。



Dimmable Optional
調光選び可



Application/応用範囲

This product widely used for hotel, house, bar etc.

この製品は広くホテル、家、バーなど照明器具として、利用されています

Spec./スペック

Model 品番	AL-C35-4W
Input voltage 輸入電圧	AC85-265V 50/60Hz
Size サイズ	φ35mm×97mm
LED Chip LED素子	Epistar / Dice 1030mile
Luminous Flux 明るさ	400-600lm
Color Temp. 色温度	2300K・2700K・4000K・5000K
Beam Angle 配光角度	360degree・860°・・・
Material 材料	Glass
Installation 取り付け	E11, E12, E17, E26
Lifespan 寿命	20,000Hrs



Spec./スペック

Model 品番	AL-A60-4W	AL-A60-6W	AL-A60-8W
Input voltage 輸入電圧	AC85-265V 50/60Hz		
Size サイズ	φ60mm×92mm	φ60mm×92mm	φ60mm×92mm
LED Chip LED素子	Epistar / Dice 1030mile		
Luminous Flux 明るさ	400-600lm	600-900lm	800-1200lm
Color Temp. 色温度	2300K・2700K・4000K・5000K		
Beam Angle 配光角度	360degree・860°・・・		
Material 材料	Glass		
Installation 取り付け	E11, E12, E17, E26		
Lifespan 寿命	20,000Hrs		


Filament lamps/フィラメントライト

Feature/特徴

- Energy saving 90%
省エネ90%以上
- 100-150 lm/w Lighting Efficiency
発光効率100-150lm/w
- 0-100% perfect dimming, traditional shape, easy for use.
0-100% 完璧な調光、伝統的な形状、簡単に使用することができます。



Dimmable Optional
調光選可



Feature/特徴

- Energy saving 90%
省エネ90%以上
- 100-150 lm/w Lighting Efficiency
発光効率100-150lm/w
- 0-100% perfect dimming, traditional shape, easy for use.
0-100% 完璧な調光、伝統的な形状、簡単に使用することができます。



Dimmable Optional
調光選可



Application/応用範囲

This product widely used for hotel, house, bar etc.

この製品は広くホテル、家、バーなど照明器具として、利用されています

Spec./スペック

Model 品番	AL-ST64-4W	AL-ST64-6W	AL-ST64-8W
Input voltage 輸入電圧	AC85-265V 50/60Hz		
Size サイズ	φ 64mm×134mm	φ 64mm×134mm	φ 64mm×134mm
LED Chip LED素子	Epistar/ Dice 1030mile		
Luminous Flux 明るさ	400-600lm	600-900lm	800-1200lm
Color Temp. 色温度	2300K・ 2700K・ 4000K・ 5000K		
Beam Angle 配光角度	360degree・ 860° ・ ・		
Material 材料	Glass		
Installation 取り付け	E11, E12, E17, E26		
Lifespan 寿命	20,000Hrs		



Spec./スペック

Model 品番	AL-G95-4W	AL-G95-6W	AL-G95-8W
Input voltage 輸入電圧	AC85-265V 50/60Hz		
Size サイズ	φ 95mm×142mm	φ 95mm×142mm	φ 95mm×142mm
LED Chip LED素子	Epistar/ Dice 1030mile		
Luminous Flux 明るさ	400-600lm	600-900lm	800-1200lm
Color Temp. 色温度	2300K・ 2700K・ 4000K・ 5000K		
Beam Angle 配光角度	360degree・ 860° ・ ・		
Material 材料	Glass		
Installation 取り付け	E11, E12, E17, E26		
Lifespan 寿命	20,000Hrs		



LED spot light/スポットライト

Feature/特徴

- Energy saving 90%
省エネ90%以上
- 100-105lm/w Lighting Efficiency
発光効率100-105lm/w
- Beautiful Appearance
綺麗な外観



Dimmable Optional
調光選可



Application/応用範囲

This product widely used for office, hotel, show room, hospital, house etc.

本製品はオフィス、ホテル、ショールーム、病院、家などで照明器具として 利用されます

Spec./スペック

Model 品番	AL-SP-4W	AL-SP-6W	AL-SP-8W	AL-SP-10W
Input voltage 輸入電圧	AC85-265V 50/60Hz			
Size サイズ	D50*76mm	D70*85mm	D82*85mm	D89*85mm
LED Chip LED素子	COB/EdiPower			
Luminous Flux 明るさ	400-420lm	600-630lm	800-840lm	980-1050lm
Color Temp. 色温度	2700-6500K			
Beam Angle 配光角度	30/60degree			
Material 材料	AL6063+PMMA			
Base 口金	E11/Mr16			
Lifespan 寿命	50,000Hrs			



LED panel light/パネルライト

Feature/特徴

- High Lux
高照度
- 105-110lm/w Lighting Efficiency
発光効率105-110lm/w
- No flicker
フリッカ無し

Dimmable Unable
調光選可

Dali / 0-10V
dimmable available



Application/応用範囲

This product widely used for super market, office, hotel, show room, meeting room, hospital, house etc.



本製品はスーパー、オフィス、ホテル、ショールーム、病院、会議室、家などで照明器具として 利用されます

Spec./スペック

Model 品番	AL-PL6060-27W-B	AL-PL6060-36W-B	AL-PL6060-40W-B	AL-PL6060-64W-B
Input voltage 輸入電圧	AC85-265V 50/60Hz			
Size サイズ	595*595*29mm	595*595*29mm	595*595*29mm	595*595*29mm
LED Chip LED素子	NICHIA/SMD3030			
Luminous Flux 明るさ	2800-3000lm	3600-4000lm	4000-4400lm	5400-5800lm
Color Temp. 色温度	2700-6500K			
Beam Angle 配光角度	120degree			
Material 材料	AL6063+PC			
Installation 取り付け	Embedded/suspended 埋込/吊下げ			
Lifespan 寿命	50,000Hrs			

Ours Others
27W ↔ 40W
36W ↔ 50W
40W ↔ 60W

UGR ≤ 15.8
Ultrathin: 29mm
105-110lm/w

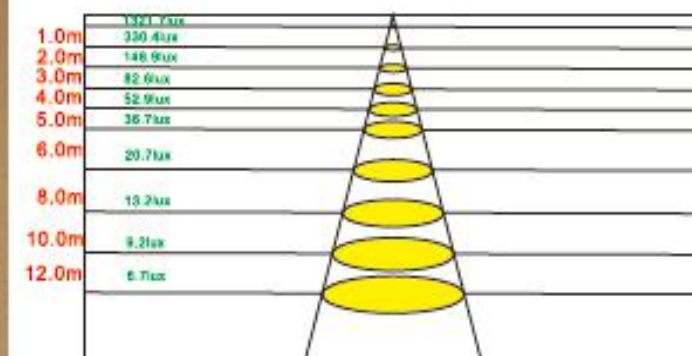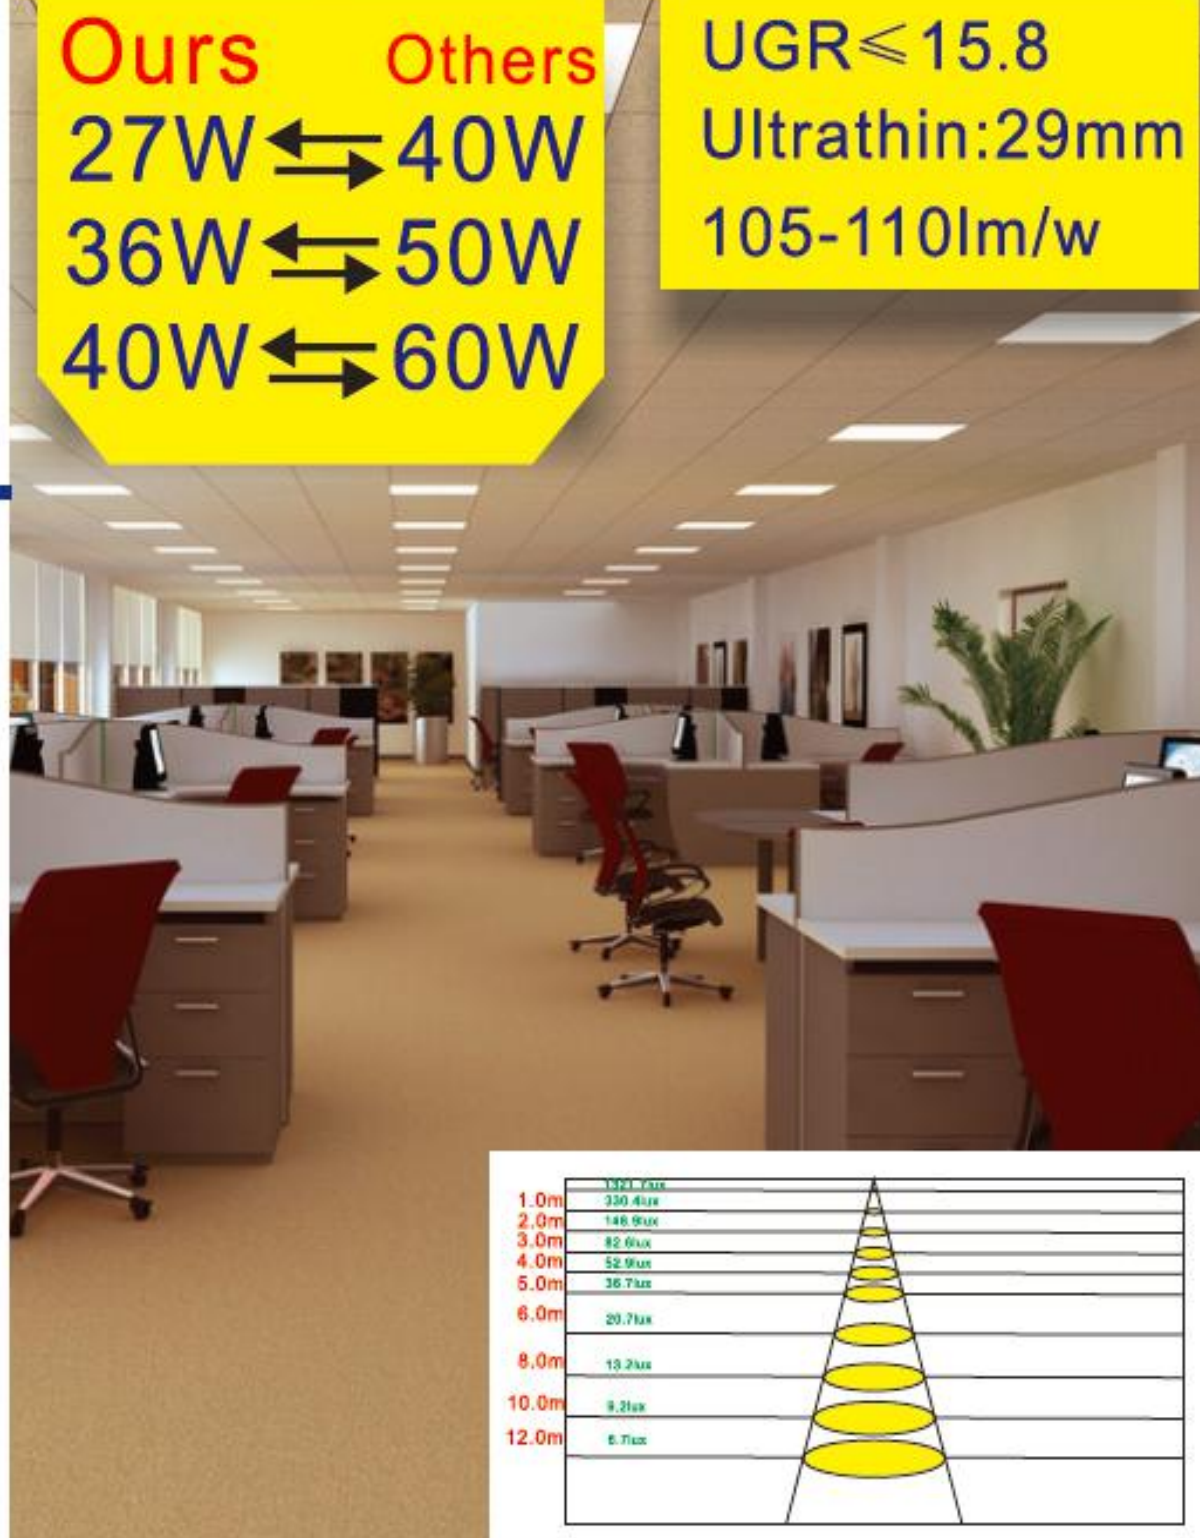



LED tube/蛍光灯



Feature/特徴

- Energy saving 70%
省エネ70%以上
- 120-140lm/w Lighting Efficiency
発光効率120-140lm/w
- No flicker
フリッカ無し

Dimmable Optional
調光選可



Application/応用範囲

This product widely used for super market, office, hotel, show room, meeting room, hospital, house etc.

本製品はスーパー、オフィス、ホテル、ショールーム、病院、会議室、家などで照明器具として 利用されます

Spec./スペック

Model 品番	AL-T8-9W	AL-T8-18W	AL-T8-27W	AL-T8-40W
Input voltage 輸入電圧	AC85-265V 50/60Hz			
Size サイズ	D26*600mm	D26*1200mm	D26*1500mm	D26*2400mm
LED Chip LED素子	Epistar/SMD2835			
Luminous Flux 明るさ	1080-1260lm	2160-2520lm	3300-3500lm	4800-5600lm
Color Temp. 色温度	2700-6500K			
Beam Angle 配光角度	180degree			
Material 材料	AL6063+PC			
Base 口金	G13			
Lifespan 寿命	50,000Hrs			



LED glass tube/ガラス蛍光灯

Feature/特徴

- Energy saving 70%
省エネ70%以上
- 120-140lm/w Lighting Efficiency
発光効率120-140lm/w
- No flicker
フリッカ無し

Dimmable Unable
調光不可



Application/応用範囲

This product widely used for super market, office, hotel, show room, meeting room, hospital, house etc.

本製品はスーパー、オフィス、ホテル、ショールーム、病院、会議室、家などで照明器具として 利用されます

Spec./スペック

Model 品番	AL-T8-8W-G	AL-T8-16W-G
Input voltage 輸入電圧	AC85-265V 50/60Hz	
Size サイズ	D26*600mm	D26*1200mm
LED Chip LED素子	Epistar/SMD2835	
Luminous Flux 明るさ	960-1120lm	1920-2240lm
Color Temp. 色温度	2700-6500K	
Beam Angle 配光角度	330degree	
Material 材料	Glass Tube	
Base 口金	G13	
Lifespan 寿命	40,000Hrs	





LED down light/ ダウンライト

Feature/特徴

- Energy saving 90%
省エネ90%以上
- 100-105lm/w Lighting Efficiency
発光効率100-105lm/w
- Beautiful Appearance
綺麗な外觀




Application/応用範囲

This product widely used for office, hotel, show room, hospital, house etc.

本製品はオフィス、ホテル、ショールーム、病院、家などで照明器具として 利用されます

Spec./スペック

Model 品番	AL-DL-6W	AL-DL-10W	AL-DL-14W
Input voltage 輸入電圧	AC85-265V 50/60Hz		
Size サイズ	φ 125*H60mm	φ 140*H80mm	φ 180*H80mm
LED Chip LED素子	Epistar/SMD2835		
Luminous Flux 明るさ	540-660lm	900-1100lm	1300-1500lm
Color Temp. 色温度	2700-6500K		
Beam Angle 配光角度	120degree		
Material 材料	AL6063+PC		
Hole 開け穴	φ 90mm	φ 120mm	φ 150mm
Lifespan 寿命	50,000Hrs		

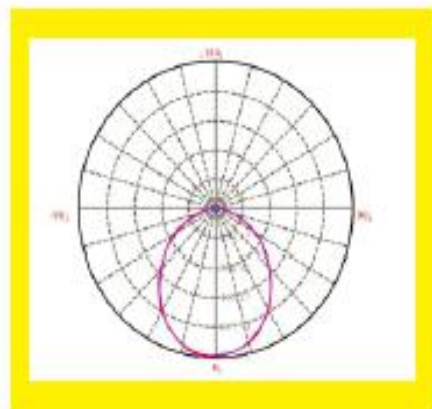

Beam Spread at a Distance

	Center Beam (1/2)	Beam Width (1/2)	Beam Width (1/2)
2m	1800mm (1/2)	2.4m	2.4m
4m	4740mm (1/2)	4.8m	4.8m
6m	7110mm (1/2)	7.2m	7.2m
8m	9480mm (1/2)	9.6m	9.6m
10m	11850mm (1/2)	12.0m	12.0m
12m	14220mm (1/2)	14.4m	14.4m

View Spread (1/2) View Spread (1/2)

Model 品番	AL-DL-18W	AL-DL-25W	AL-DL-30W
Input voltage 輸入電圧	AC85-265V 50/60Hz		
Size サイズ	φ190*H80mm	φ230*H80mm	φ230*H80mm
LED Chip LED素子	Epistar/SMD2835		
Luminous Flux 明るさ	1800-2000lm	2400-2700lm	2800-3200lm
Color Temp. 色温度	2700-6500K		
Beam Angle 配光角度	120degree		
Material 材料	AL6063+PC		
hole 開け穴	φ170mm	φ200mm	φ200mm
Lifespan 寿命	50,000Hrs		



リモコンで 簡単操作

付属のリモコンで調光調色機能の無段階調節、
常夜灯の切替が簡単に操作できます。
※調色機能の操作は調色機能付きのシーリングライト

のみ可能ですので ご注意ください



明るさメモリ

お好みの明るさや
色温度をセットできます



ボタン一つで点灯できる 「常夜灯」



虫が寄り付きにくい

LED光源は虫を寄せ付けにくい波長なので
照明の中に入り込む虫の死骸ともおさらば



0-100%スムーズに調節

光と色の調節を0-100%線形で操作可
色が平均で綺麗です



LED Ceiling Light/シーリングライト

Feature/特徴

- 0-100% dimming
調光範囲0-100%
- 110-115lm/w Lighting Efficiency
発光効率110-115lm/w
- no flicker
フリッカ無し



調光調色対応

Application/応用範囲

This product widely used for room, lobby, hotel, corridor lighting.

本製品はルーム、ロビー、ホテル、廊下などの照明器具として利用されています

Spec./スペック

Model 品番	AL-CL-37W-T	AL-CL-45W-T
Input voltage 輸入電圧	AC85-265V 50/60Hz	
Size サイズ	φ380mm	φ480mm
LED Chip LED素子	Epistar/SMD2835	
Luminous Flux 明るさ	0-4050lm	0-4680lm
Color Temp. 色温度	2700-6500K	
Beam Angle 配光角度	180degree	
Material 材料	AL1070+PC	
Installation 取り付け	図で書くように	図で書くように
Lifespan 寿命	50,000Hrs	



高画質のLED
おいしそうに見える！



Ra80以上の場合



Ra70ぐらいの場合

演色性を測る数値として、Ra(平均演色評価数)が用いられています
演色性の低いLEDの場合は右側の写真のように色が沈んで見ることが出来ます
演色性の色だけではなく、人の肌色も美しく自然に見えるため高い演色性の照明をお勧めします
※写真は演色性の違いを分かりやすく表現したイメージです



長寿命 & 省エネ

長寿命約**50,000**時間

一度設置したら**約10年間**取り替え不要！

消費電力は蛍光灯の**約半分**！

白熱電球1個分の消費電力で部屋全体を明るく。

もちろん、電気代も約半分に！

さらに
工事不要

女性でも取り付け簡単！

天井に下図の配線器具が付いていれば、すぐに取り付けできます。



※すぐ取り付けられる配線器具



LED PAR56 50W



省エネ

経費を最大10分の1まで低減

長寿命

ライト交換の手間とコストを削減

LED PAR38 20W



LED PAR LIGHT/PARライト

Feature/特徴

屋外用IP65

- Energy saving 90%
省エネ90%以上
- 120-130lm/w Lighting Efficiency
発光効率120-130lm/w
- AL1070, cold forging process heat sink
アルミ1070を冷間鍛造されたヒートシンク



Application/応用範囲

This product widely used for replacing HID mercury lamp and lighting for advertising board.

バラストレス水銀灯/ビーム球/レーフ球の置き換えに、看板の投光に最適

Spec./スペック

Model 品番	AL-PAR38-20W	AL-PAR56-50W
Input voltage 輸入電圧	AC85-265V 50/60Hz	
Size サイズ	φ 120*H160mm	φ 165*H220mm
LED Chip LED素子	NICHIA/SMD3030	
Luminous Flux 明るさ	2500-2700lm	5800-6000lm
Color Temp. 色温度	2700-6500K	
Beam Angle 配光角度	120degree	
Material 材料	AL1070+PC	
Base 口金	E27/E26	E40/E39
Lifespan 寿命	50,000Hrs	



LED high bay light/高天井ランプ

Feature/特徴

- High Lux
高照度
- 120-140lm/w Lighting Efficiency
発光効率120-140lm/w
- No flicker
フリッカ無し



屋外用IP65

Application/応用範囲

This product used for factory, warehouse, outdoor playground, indoor dome, parking lot, ski place, golf range etc. to replace mercury lamp and flood light



本製品は工場/倉庫/屋外運動場/屋内ドーム/駐車場/スキー場/ゴルフ練習場などで水銀灯、投光器代替LEDの効果を発揮

Spec./スペック

Model 品番	AL-HB-50W	AL-HB-100W	AL-HB-120W
Input voltage 輸入電圧	AC85-265V 50/60Hz		
Size サイズ	D162mm	D234mm	D234mm
LED Chip LED素子	NICHIA/SMD3030		
Luminous Flux 明るさ	6800-7000lm	10000-11000lm	12000-13000lm
Color Temp. 色温度	2700-6500K		
Beam Angle 配光角度	80degree		
Material 材料	AL1070+PMMA		
Installation 取り付け	E39/E40/suspended/bracket E39/E40/吊下げ/投光式		
Lifespan 寿命	50,000Hrs		

Line Up/ラインアップ

E39/E40 Type 口金タイプ Bracket Type 投光器型アームタイプ Suspended Type 吊下げ型アームタイプ Hanging Type アイボルトタイプ

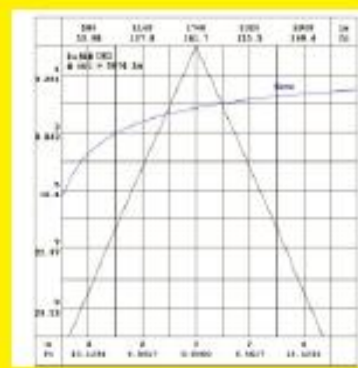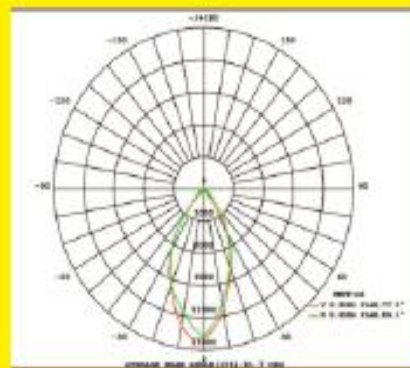



Circular tube/サークルライト

Feature/特徴

- Energy saving 70%
省エネ70%以上
- 110-130lm/w Lighting Efficiency
発光効率110-130lm/w
- Traditional shape, easy for use.
伝統的な形状、簡単に使用することができます



Dimmable Unable
調光不可

Application/応用範囲

This product widely used for hotel, house, elevator etc.

この製品は広くホテル、家、エレベーターなど照明器具として、利用されています使用します。


Spec./スペック

Model 品番	AL-CT-10W	AL-CT-14W	AL-CT-18W	AL-CT-22W
Input voltage 輸入電圧	AC85-265V 50/60Hz			
Size サイズ	φ 205mm	φ 225mm	φ 300mm	φ 375mm
LED Chip LED素子	Nichia or Epistar SMD2835			
Luminous Flux 明るさ	1000-1300lm	1400-1800lm	1800-2300lm	2200-2800lm
Color Temp. 色温度	2700-6500K			
Beam Angle 配光角度	180degree (180°)			
Material 材料	PC			
Base 口金	G10Q			
Lifespan 寿命	50,000Hrs			

Corn lamps/コーンライト

Feature/特徴

- Energy saving 70%
省エネ70%以上
- 100-130 lm/w Lighting Efficiency
発光効率100-130lm/w
- Traditional shape, easy for use.
伝統的な形状、簡単に使用することができます



Dimmable Unable
調光不可

Feature/特徴

- Energy saving 70%
省エネ70%以上
- 100-130 lm/w Lighting Efficiency
発光効率100-130lm/w
- Traditional shape, easy for use.
伝統的な形状、簡単に使用することができます



Dimmable Unable
調光不可

Application/応用範囲

This product widely used for sport stadium, parking lot, industry area, airport etc.

この製品は広く総合競技場、駐車場、産業領域、空港など照明器具として利用されています。

Spec./スペック

Model 品番	AL-CL-30W	AL-CL-60W	AL-CL-120W
Input voltage 輸入電圧	AC85-265V 50/60Hz		
Size サイズ	φ65×(157-214)mm	φ93×(207-288)mm	φ118×(248-364)mm
LED Chip LED素子	Epistar / SMD2835		
Luminous Flux 明るさ	3000-3900lm	6000-7200lm	12000-15000lm
Color Temp. 色温度	2700-6500K		
Beam Angle 配光角度	330degree・830°・・・		
Material 材料	AL6063+PC		
Installation 取り付け	E26, E27, E39, E40		
Lifespan 寿命	50,000Hrs		



Spec./スペック

Model 品番	AL-CLN-50W	AL-CLN-80W	AL-CLN-120W
Input voltage 輸入電圧	AC85-265V 50/60Hz		
Size サイズ	φ88×(258-265)mm	φ118×(255-265)mm	φ118×243mm
LED Chip LED素子	Epistar / SMD2835		
Luminous Flux 明るさ	5000-6500lm	8000-10000lm	12000-15000lm
Color Temp. 色温度	2700-6500K		
Beam Angle 配光角度	330degree・830°・・・		
Material 材料	AL6063+PC		
Installation 取り付け	E26, E27, E39, E40		
Lifespan 寿命	50,000Hrs		

裸点灯で利用可能な景観照明用LEDランプ

Used for Landscape lighting LED lamp

眩しさによる不快感を抑制した景観照明用LEDランプ
フロストカバーによる上質な光と景観を実現します

This LED lamp for landscape lighting control the glare
and create high quality lighting through the frosted cover.

- 330度発光
330degree lighting
- 発光効率110-115lm/w
110-115lm/w Lighting Efficiency
- フリッカ無し
no flicker



IP65屋外使用可



E39/E40
35W/39W

IP65屋外使用可



E39/E40
50W

応用範囲/Application

本製品は道路、公園、庭などの照明として 利用されています

This product suitable for street, garden, park etc. lighting

2700K



電球色

5000K



昼白色

5700K



昼光色



Spec./スペック

Model 品番	AL-ST-35W	AL-ST-39W	AL-ST-50W
Input Voltage 入力電圧	AC85-265V 50-60Hz		
Size サイズ	D240*370mm	D240*370mm	D200*330mm
LED Chip 入力電圧	NICHIA/SMD3030		
Luminous Flux 明るさ	4060±50lm	4524±50lm	5922±50lm
Color Temp. 色温度	2700-6500K		
Beam Angle 配光角度	330degree		
Material 材料	AL1070+Acrylic		
Base 口金	E39/E40		
Lifespan 寿命	50,000Hrs		



三防LEDランプ

LED Tri-proof lamp

専用防酸化、防腐材料とシリコンシールリングを採用して 照明器具の防護を実現します

To protect the lighting body by using special anti-oxidation anti - corrosion material and silicone sealing ring .

- 専門設計：一体式流線型管構造、光が優しくて 各種の天井の高い場所の固定照明
Professional Design: integrated streamlined cylinder structure, suitable for high roof fixed lighting
- 保護等級：防水レベルIP65、防腐レベルWF2、ヒートシンクとカバーが錆られない
Protection Grade: waterproof level IP65, anti-oxidation level, the shell never rust.
- 放熱良い：照明器具全体で温度が低くて 放熱が良くて 故障率が非常少ない
Good heat dissipation: the lighting body is low temp. and good for heat dissipation, low failure rate.



防水/防腐/防塵



waterproof
anti-oxidation
dustproof



応用範囲/Application


本製品は普通腐蝕性の高い所、埃の多い所、雨が降ることもある所などで 工業照明として 利用されています 例えば 発電工場、鋼鉄工場、石化、船、など 作り場所

This product often used for high corrosive, dusty, rainy petro -chemical works, boat and ship making place etc. industrial place lighting, such as power station, steelworks,



Spec./スペック

Model 品番	AL-Tri-p-0.6M-20W	AL-Tri-p-1.2M-45W	AL-Tri-p-1.5M-60W
Input Voltage 入力電圧	AC85-265V 50-60Hz		
Size サイズ	600x97.7x67.2mm	1200x97.7x67.2mm	1500x97.7x67.2mm
LED Chip LED素子	NICHIA/SMD3030		
Luminous Flux 明るさ	2000-2200lm	4600-5000lm	6000-6600lm
Color Temp. 色温度	2700-6500K		
Beam Angle 配光角度	120degree		
Material 材料	AL6063+PC		
Installation 取り付け	suspended/surface mounted		
Lifespan 寿命	50,000Hrs		

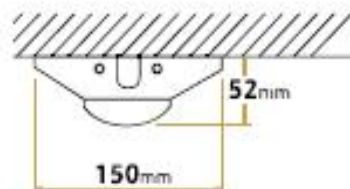

Myシリーズ
直付形 150幅 一般タイプ

蛍光灯
逆富士形器具2灯用

.....	Luminous Flux 明るさ
20W	2400lm
36W	4300lm




多彩なバリエーションで用途に合わせた光を提案

一般／省電力タイプ



一般タイプは豊富な色温度、明るさクラスでさまざまな空間に。集光タイプは特に省エネを優先したい空間に。

グレアカットタイプ

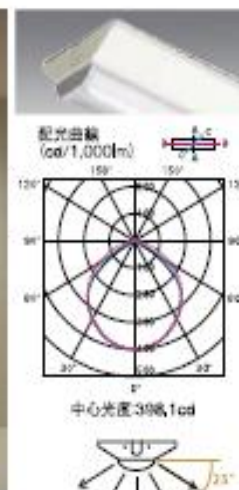

オフィスや学校など、従来ルーバを使用していた空間に対応。

こだわり①

ライトユニットを3ステップですばやく簡単に取り付け。

こだわり②

正面からの取付だから、本体とライトユニットの間に指を挟む心配なし。さらにバネと本体のエッジをなめらかにしたフルラウンド材を採用。

こだわり③

ライトユニットの取り外しを繰り返しても取り付け性の落ちない耐久性の強いバネを採用。



深セン德旭電子有限公司

SHENZHEN M&S ELECTRONIC CO.,LTD



New Ocean Industry Area 3F E-Building Da-Fu Road, GuanLan longHua New-District, ShenZhen, China.

T +86-755-83048308 83984608

F +86-755-83984658

E sales1@alflite.com sales2@alflite.com sales3@alflite.com

W www.alflite.com